

Отметка о продаже через розничную сеть.

Дата продажи _____

Печать (штамп) торговой организации

ВНИМАНИЕ !!!

Перед сборкой и использованием
ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное
руководство. Строго соблюдайте
правила эксплуатации и хранения.

[www. ekipirovka. ru](http://www.ekipirovka.ru)

ВСЁ для активного ОТДЫХА



**РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Катамаран прогулочный
велo "БРИЗ - 2"**




Фирма - производитель

Гарантия высокого качества
и низких цен

Техническое описание:

Катамаран вело "БРИЗ-2" прогулочный надувной разборный 1-местный К - 31

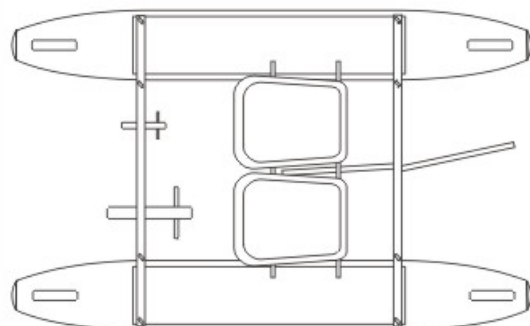

Модель	"БРИЗ-2"
Число человек в экипаже	2
Грузоподъемность, (кг)	200
Общая длина, (м)	2,80
Общая ширина, (м)	1,55
Высота с сиденьем, (м)	1,08
Диаметр баллонов, (м)	0,40
Объем баллонов, (м3)	0,58
Размер палубы, (м)	1,45 x 1,25
Вес, (кг)	37,00

Катамаран предназначен для водных туристических путешествий, семейного отдыха, рыбалки, охоты и отдыха на воде. Трудно представить более легкое, быстроходное, мобильное, экологически безопасное средство передвижения для веселого досуга и комфортного путешествия по воде, приводимое в движение усилием ног одного человека. Катамаран состоит из двух баллонов с палубой, одного сиденья, педального привода, подножки для пассажира и руля

Комплектация:

- Баллоны в сборе с палубами.....2 шт.
- Передняя балка со штангой для привода.....1 шт.
- Велопривод с кронштейном.....1 шт.
- Балки сиденья.....2 шт.
- Сиденье пластиковое (комплект).....2 шт.
- Рулевой рычаг.....1 шт.
- Тяга рулевая.....1 шт.
- Задняя балка.....1 шт.
- Кронштейн руля.....1 шт.
- Балка руля с пером в сборе.....1 шт.
- Подножка для пассажира.....1 шт.
- Болт М6х30.....11 шт.
- Болт М6х40.....14 шт.
- Болт М6х50.....5 шт.
- Гайка М6.....25 шт.
- Гайка М6 с уплотнением.....5 шт.
- Ножной насос.....1 шт.
- Рем комплект.....1 шт.
- Ключ гаечный.....2 шт.
- Сумки для перевозки и хранения.....3 шт.

Дополнительное оборудование (в комплект не входит)

- Весло байдарочное
- Жилет страховочный (спасжилет)

Особенности и преимущества:

Катамаран "БРИЗ - 1" это разборная, легкая конструкция, имеющая небольшие транспортные размеры, небольшой вес. За счет своей формы, конструкции и правильной сборки имеет хорошую устойчивость на воде. Данный катамаран удобен в эксплуатации, для передвижения по воде используется усилие ног одного человека.

Катамаран "Бриз - 1" обладает следующими преимуществами:

- Мобильность
- Простота и оперативность монтажа
- Сборно-разборный каркас
- Баллоны выполнены из износостойчивой ткани ПВХ
- Экологически безопасное средство передвижения по воде

Свидетельство о приемке:

Катамаран вело "БРИЗ-1" прогулочный надувной разборный 1-местный

заводской номер катамарана _____

заводской номер велопривода _____

признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20 ____ г.

МП

Для заметок:

В рамках технического прогресса изготовитель вводит изменения, улучшающие качество изделия. Эти изменения могут быть не отражены в инструкциях к пользованию, однако основные качества описанного типа сохраняются.

Правила хранения:

- После эксплуатации необходимо вычистить и вымыть баллоны, палубы, сиденье, велопривод
- Ослабить натяжение ремня велопривода
- Хранить катамаран можно в не отапливаемом помещении, как в собранном (на полуспушенных баллонах), так и в разобранном состоянии
- При подготовке на длительное хранение необходимо:
 - просушить все комплектующие катамарана
 - во внутрь баллонов всыпать 20-40 гр. талька или присыпки (рекомендуется)
 - смазать консистентной смазкой ось педалей
 - разобрать редуктор - слить воду, проверить смазку (при необходимости добавить) - собрать редуктор

Назначение:

Катамаран туристический, надувной, разборный предназначен для водных туристических путешествий, семейного отдыха, рыбалки, охоты и отдыха на воде. Район плавания - реки, судоходные реки, прибрежные зоны озёр, прудов и водохранилищ.

Эксплуатационные ограничения:


- берегитесь ветров и волнений направленных с берега
- не пользуйтесь катамараном в ветренную погоду при высоте волны более 300 мм
- катамаран используется в прибрежных зонах рек, озёр и водохранилищ при удалении от берега не более 300 м
- не используйте катамаран в темное время суток
- не используйте катамаран во время ледостава и ледохода, а также в водоемах загрязненных посторонними предметами

Гарантия производителя:

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

Размер в упаковке:

Вес - 37,0 кг

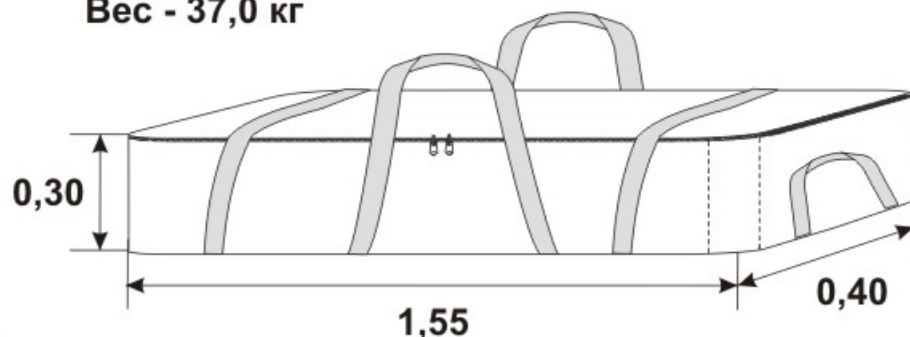

Порядок сборки катамарана:


До полной сборки катамарана все гайки накручивайте без натяга.

1



Разложите комплект катамарана на подходящей ровной площадке, проверьте комплектность катамарана. Баллоны расположите воздушными клапанами в одну сторону - это будет перед, после этого приготовьте насос, инструменты и крепеж. Накачайте баллоны примерно на 2/3 объема (визуально).

2



Установите переднюю балку с штангой для велопривода на переднюю часть (там находятся воздушные клапана) палуб баллонов. Закрепите болтами без натяга. Для крепления используйте болты M6x30 - 8 шт. и гайки M6 - 8 шт.

3




Установите заднюю балку на заднюю часть палуб баллонов. Закрепите болтами без натяга. Для крепления используйте болты M6x50 - 4 шт. и гайки M6 - 4 шт.

4



Возьмите сиденья. Снимите пластиковые накладки, вложите фигурные усилители в отверстия сидений. Прикрепите к сиденьям болтами две балки сиденья. Спереди должна стоять балка с креплением для рулевого рычага. Для крепления используйте болты M6x40 - 8 шт. и гайки M6 - 8 шт. Затяните гайки. Установите обратно пластиковые накладки сидений.

5

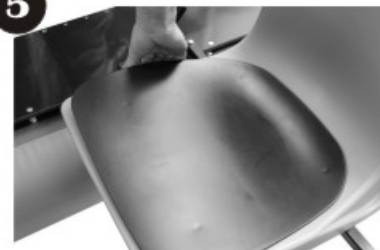

Снимая пластиковую накладку сиденья прилагайте небольшое усилие с рывком вверх в средней части накладки.



6 Установите сиденье с балками в средней части палуб баллонов, совмещая отверстия в балках и палубах. Закрепите болтами. Для крепления используйте болты М6х40 - 4 шт. и гайки М6 - 4 шт. Для регулировки удаленности сиденья, в средней части палуб баллонов сделаны дополнительные отверстия. Теперь можно затянуть все установленные гайки.



7 Вставляем рулевой рычаг в крепление балки сиденья совмещая отверстия. Для крепления используйте болт М6х30 - 1 шт. и гайку М6 - 1 шт. с уплотнением. Рулевой рычаг должен свободно двигаться.



8 Надеваем скобу кронштейна руля на заднюю балку, совмещая отверстия. Для крепления используйте болт М6х50 - 1 шт. Болт сильно не затягивать, кронштейн руля должен свободно двигаться.



9 Монтируем балку руля с пером к креплению на кронштейне руля, совмещая отверстия. Для крепления используйте болт М6х3 - 1 шт. и гайку М6 - 1 шт. с уплотнением. Гайку сильно не затягивать, балка руля с пером должна свободно двигаться.



10 Соединяем рулевой тягой рулевой рычаг и кронштейн руля. Для крепления используйте гайку М6 - 2 шт. с уплотнением. Гайки сильно не затягивать, все детали должны свободно двигаться.



11 Монтируем кронштейн велопривода на крепление на дуге передней балки, как на рисунке выступом вперед, совмещая отверстия. Для крепления используйте болт М6х40 - 1 шт. и гайку М6 - 1 шт. Кронштейн должен двигаться.



12 Монтируем велопривод. Нужно произвести натяжку ремня при помощи регулировочных болтов. Трубу велопривода вставляем в патрубок кронштейна велопривода и закрепляем. Для крепления используйте болт М6х30 - 1 шт. и гайку М6 - 1 шт. Винт велопривода должен быть направлен в сторону сиденья. Монтируем подножку для пассажира. Для крепления используйте болт М6х40 - 1 шт. и гайку М6 - 1 шт.



13 Накачиваем баллоны до нужного давления. В накаченном состоянии стенка баллона должна прогибаться, при нажатии пальцем на 1-2 см. Во избежание разрыва баллонов не используйте устройства высокого давления.

Разборка катамарана производится в обратной последовательности

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА.

Правила эксплуатации:

- Не перекачивайте баллоны катамарана
- На стоянках, исключите расположение катамарана вблизи открытого огня
- При загрузке катамарана исключите давление на баллоны катамарана острыми и режущими предметами
- При прохождении обмеленных перекатов и мелководья, велопривод и перо руля поднять, отталкиваться веслом (покупается отдельно)
- При длительных стоянках, а при солнечной погоде и на кратковременных стоянках, стравливайте давление в баллонах до 70% от полного объема
- При обносах и стоянках не перемещайте катамаран волоком
- При волнениях на воде - двигайтесь "галсами" поперек волнам
- Плавая на катамаране, в целях безопасности, имейте на себе спасжилет, страховочный жилет (покупается отдельно)
- Для ремонта баллонов рекомендуется использовать клей для ПВХ тканей